



Catapult™ 1000

Präzisions-Kompaktwaagen



Robustes Design, kompakte Form, OHAUS-Qualität.

Die OHAUS Catapult™ 1000 Kompaktwaagen bieten dem Benutzer zuverlässige und präzise Leistung bei gleichzeitig kostengünstigem Qualitätsdesign. Die Catapult 1000 Produktfamilie hat 3 unterschiedliche Wägebereiche, jeweils von 9 kg bis zu 75 kg reichend, sind in lbs und kg (2.000 Teilstriche) ablesbar. Die Catapult 1000 Waagen sind wegen ihres leichten Gewichts und der integrierten Griffe an der Waagenunterseite portabel. Andere standardgemäße Funktionen sind u.a. ein Netzteil sowie Batteriebetrieb mit stromsparender, automatischer Abschaltfunktion. Eine Waagschale aus Edelstahl ist auch wahlweise erhältlich. Die Catapult 1000 Serie ist die perfekte Lösung für den Heimgebrauch, allgemeine Versandanwendungen, Wäganforderungen im tierärztlichen Praxisbereich und andere Trockenwäganwendungen, bei denen Kosteneffizienz, Portabilität und Präzision verlangt werden.

Zu den Standardmerkmalen gehören:


- **Portables Design** – Die Catapult 1000 ist aufgrund ihres leichten Gewichts, Batteriebetriebs und der integrierten Griffe an der Waagenunterseite problemlos zu transportieren
- **Extrem stabil** – Die „Stand-on-me“-Schutzfunktion gegen extreme Überbelastungen ist in die Wägezellen der Catapult 1000 integriert und macht die Waage zur idealen Lösung in Umgebungen, in denen die Kapazität regelmäßig überschritten wird.
- **Der beste Wert in dieser Klasse** – Alle Catapult 1000 Waagen beinhalten serienmäßig einen dynamischen Wägemodus, automatische Abschaltfunktion, Batterie- oder Netzstrom.

Catapult™ 1000 Kompaktwaagen

Technische Daten

Modell	C11P9	C11P20	C11P75
Kapazität (lb)	20	44	165
Ablesbarkeit (lb)	0,01	0,02	0,1
Kapazität (kg)	9	20	75
Ablesbarkeit (kg)	0,005	0,01	0,05
Wägeeinheiten/Modi	lb, kg		
Funktionen	Mittelwertbildungsmodus, Stabilitätsanzeiger, Warnanzeige bei niedrigem Batteriestand, automatische Nullverfolgung, automatisches Abschalten		
Tastatur	2 mechanische Tasten		
Anzeige	LCD-Grösse (26 x 70 mm)		
Anzeigeindikatoren	7 Segment-Anzeige		
Tarierbereich	Subtraktiv, gesamter Wägebereich		
Stabilisierungszeit	<=2 Sekunden		
Betriebstemp. & Luftfeuchtigkeit	5 °C bis 40 °C bei 10% bis 80% relativer Feuchtigkeit, nicht kondensierend		
Konstruktion	ABS-Kunststoffgehäuse und -schale, Edelstahlschale wahlweise erhältlich		
Stromversorgung	Netzteil (inbegriffen) oder 3 x 1,5 V C-Batterien (nicht inbegriffen)		
Batterie-Lebensdauer	300 Stunden mit Alkalibatterien, automatisches Ausschalten nach 4 Minuten Inaktivität		
Abmessungen mm (L x B x H)	280 x 316 x 60 mm		
Waagschale (L x B)	280 x 316 mm		
Nettogewicht	1,5 kg		
Versandgewicht	2kg		

Außenabmessungen

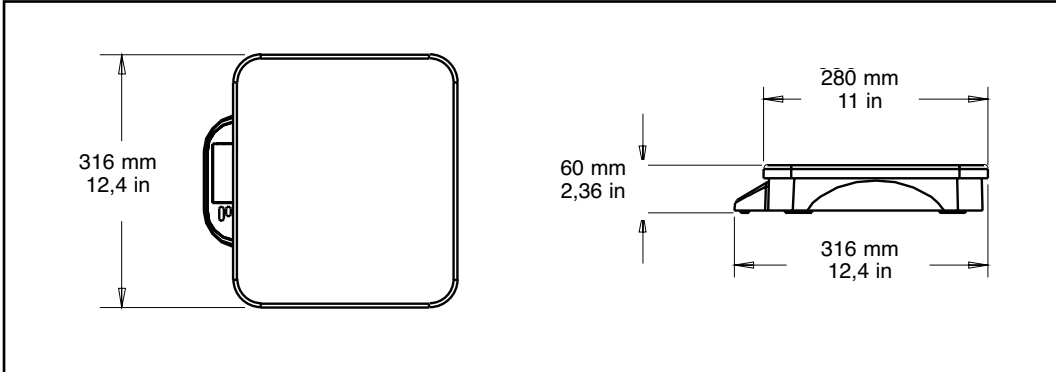

Standardmerkmale

Integrierte Tragegriffe, LCD-Anzeige, ABS-Kunststoffgehäuse mit verstärkten Rippen, 2 Eingabe-Tasten, Netzteil oder Batteriebetrieb (Batterien nicht inbegriffen), niedrige Batteriestanderkennung (Warnanzeige bei niedrigem Batteriestand), rutschfeste GummifüÙe, digitale externe Kalibrierung

Zubehör

Edelstahlwaagschale (Teilenr. 80251248)

Compliance

- **Elektrischer/Emissionsstandard:** Erfüllt die Anforderungen der Zulassungsbehörden: UL/CSA (Adapter), FCC, CE Safety EN60950, EMC EN61326 erfüllt die Vorgaben der Direktive 2002/96/EC bzgl. entsorgungspflichtiger elektrischer und elektronische Geräte (WEEE)
- **Qualität:** Ohaus-Qualitätsmanagementsystem registriert nach ISO 9001:2000

www.ohaus.com

* ISO 9001:2000
Eingetragenes Qualitätsmanagementsystem

80774362 © Copyright Ohaus Corporation

